

Der Pförtner aus der Zukunft!

" Hallo Schranke, bitte öffnen!"

Mit einem Handy und dem CX500 Universal Controller können Sie von überall Schranken, Tore oder sonstige Geräte steuern.


Die Steuerung CX500 ist ideal für ein breites Feld von Sicherheitsanwendungen, wie:

Ansteuerung von Toren, Schranken, Rollläden, Garagentoren und Türen über die sichere Benutzung einer Kontakt-ID von einem Handy oder einem Festnetzanschluss ohne, dass hierfür Anrufgebühren entstehen.

Anwendungsbereiche:

Eigentumswohnungen, Hotels, Krankenhäuser, Residenzen, Fabriken und Villen.

Zum Beispiel in Verbindung mit einer Gegensprechanlage.

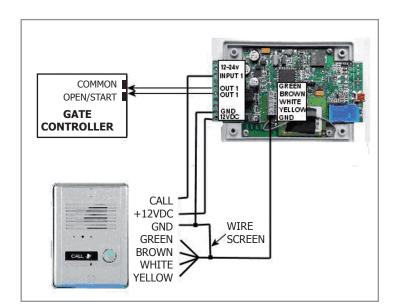


Merkmale

- Event Log- Aufzeichnung, welche Handynumer wann Zugang haben wollte
- Set up aller Funktionen über SMS Sendungsvorgaben
- Bis zu 200 autorisierte Benutzer können den Eingang mit einem Freecall öffnen (Die Vollversion verwaltet bis zu 1000 Nutzer)
- Einzigartige, zukunftsorientierte Anbindungsmöglichkeiten: RS485, mini USB, Web Programmierung, Wiegand Output und viele andere variable Möglichkeiten



für Ihre Antwort...





Venloer Str. 109 D-47608 Geldern

Tel.: 02831-9103920 Fax: 02831-9103919 www.lda-control.com info@lda-control.com

CX500

Technische Spezifikationen

1 WIRE		
SCR	Spannungsversorgung	12-24V
	Max Stromverbrauch	2A Spitze
	Stromverbrauch während der Übertragung	320mA
	Stromverbrauch im Leerlauf	40mA
	Drei- oder Vier-band GSM Modul (optional)	900/1800/1900MHz
	Dimensionen	110x85x35mm
	Gewicht	280g
	Alarm Inputs	2
	Alarm Output (open collector)	1 Relais OUT, 1 Transistor O.C.
	Spannungsversorgung Input	12/24V AC/DC
	Anzahl von Alarm SMS pro Gerät	2
	Programmierte Telefonnummern	5
	Clip Nummern	200
	Event log Speicher	1000
	Kommunikationseingänge	RS485/optional Mini USB
	Kommunikationsprotokoll	Wiegand 26 bit
	Relais	1
	Lagerungstemperatur	-25°C bis +85°C
	Betriebstemperatur	-15°C bis +55°C
	Luftfeuchtigkeit	80%
	Gehäuse IP	IP 20