Induktionsschleifen Technische Daten

Fertigschleife PVC

- Verlegung im Unterflurbereich: Pflaster, Estrich, Beton, Heißasphalt bis 300 ° C

Ausführung:

- Vorkonfektionierte und verlegfertige Induktionsschleife
- PVC (rot) Rohrrahmen
- Hitzebeständige Windungen (PVC)
- Auch als abgeschirmte Schleife herstellbar
- Spezial AS Verbindungsmuffe
- Standard 10 m Anschlusslänge
- Anforderungsspezifische Anfertigungen möglich
- Silikonkabel

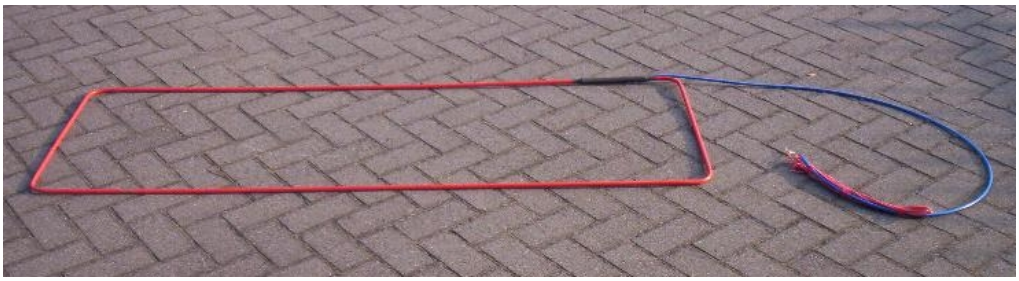

Technische Daten:

- 10 m Anschluss, zweiadrig, verdrillt
- Temperatur –40°-300°C (PVC) rot
- Frequenzbereich 40-140 kHz
- Für alle Detektortypen geeignet

Standardmaße:

- 1800 x 600 mm
- 2000 x 1000 mm

Sondermaße:

in allen Maßen herstellbar
LKW-Schleifen
Hammerschleifen
Gekreuzte Ausführung zur Erfassung von Schienenfahrzeugen
Wie Straßenbahn und Gleißfahrzeuge (auf die Schwellen montierbar)