


>Digitale Steuerung DC2500<

Die Steuerung **DC2500** ist ein digitales System. Zusammen mit einem Fahrzeugdetektor oder einem Zutrittskontrollsystem ist diese Steuerung eine optimale Lösung für jede automatische Tor-, Schlagbaumanwendung oder ein "Speedgate".

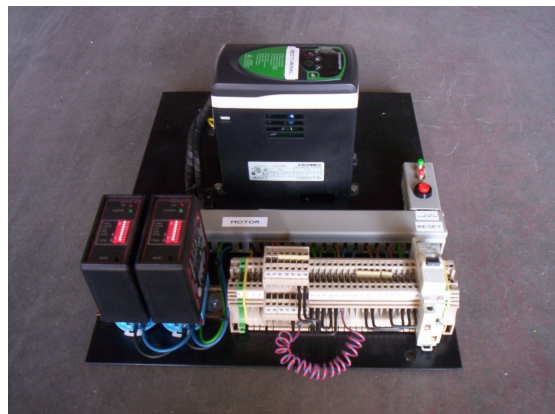

- **Basisprogramm mit allen üblichen Funktionen**
- **Aktivierung über Reader, Detektor, Münzprüfer, Funk**
- **Kundenspezifische Software**
- **Roll-back-Sicherung**
- **Unterlauf-Sicherung (gemäß EN12445)**
- **Reverse – out – Sicherung** (Zeit wählbar)
- **Bewegungsgeschwindigkeit** (von Tor oder Schlagbaumarm)
- **Parametereinstellungen über Tastenmenu**
- **Vorteile:**
 - Anschluss von 400V Motor (hohe Kraft) aber nur 230V benutzen.
 - Regelbare Geschwindigkeit (elektronisch)
 - Elektronische Sinusregelung
 - Elektronische Kraftsicherung
 - Vielseitig einsetzbar
 - Robuste Konstruktion
 - Wird „plug and play“ geliefert
 - Kundenspezifische Programmierung möglich

>DC2500 – Digitale Steuerung<

Technische Daten:

Input:

1. Sicherungslinie für Wartung über Schalter
1. Schließsicherung durch z.B. Sicherungsschleife oder Fotozelle.
2. Öffnungsschleife aktiviert die Hebung der Schranke durch Handschalter, Kartenlesegerät, Münzgerät, Intercom, Induktionsschleife, Fotozelle, Fernsteuerung, etc. .

Output:

1. Hoch- /Tiefstand Schlagbaumarm (potentiell freier Kontakt N/O)
2. Fahrzeugdetektor (potentiell freier Kontakt N/O)
1. Lichtzeichen
2. Magnetschaltung

Anschlussdaten :

1. Motoransteuerung 0.37 oder 0,55 KW 400 Volt DC
2. Spannung 230 V (+/- 15%), 50 HZ.

Betriebstemperaturen:

von - 10° C bis + 45° C.

Mechanische Daten:

1. Material = ABS Plastik.
Grundabmessungen 80 x 150 mm. (L x B). Wird Standard geliefert auf Platte montiert von 300x 500 mm mit
2. Konnektorleiste und 11- poligem Sockel- relais für einen Detektor. (siehe Bild)
3. Frequenzregler 75mm x 145mm x 143mm (BxHxT)

Zubehör:

- + Externe Programmiereinheit
- + Erweiterungsmodule (z.B. mehrere Ausgänge)
- + Externe LED Tastatur mit den Funktionen der Tastatur an der Steuerung
- + Logik stick
- + Viele weitere auf Anfrage.

Das gesamte System entspricht der neuesten Sicherheitsnorm EN 12445!

Beratung und Verkauf durch:

LDA GmbH
Verkaufsbüro Niederrhein
Neesenweg 461 , D-47608 Geldern
Telefon: 02831/13368110
Telefax: 02831/9736234
E-Mail: info@lda-control.com



Loop-Detection-Accesscontrol